

МАСКИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ МКТ-2Л

Предназначены
для маскировки вооружения, военной техники и инженерных
сооружений на растительных фонах местности от оптических
средств разведки на открытом воздухе,
а также в качестве укрытий различных бытовых объектов:
навесов, летних кафе, ограждений и т.д.



ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

355000, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, тел. (865-2) 28-07-31, факс 94-68-43

www.electroavt.stavropol.ru

el-avt@mail.stv.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСКИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ МКТ-2Л

- Устойчивость к воздействию влаги, горючесмазочных материалов и моющих средств;
- Огнеупорные свойства самозатухающего материала;
- Температурный диапазон от минус 40 до плюс 50 °С;
- Срок эксплуатации неограничен при отсутствии механических повреждений;
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.


Маскировочное покрытие размером 12×18 м состоит из 12 взаимозаменяемых стандартных элементов 3×6 м, соединенных между собой с помощью сшивных шнуров.

Стандартный элемент представляет собой капроновую сеть с ячейей 50×50 мм, окантованную по периметру капроновым шнуром, с вплетенными в нее лентами из полиэтиленовой пленки специального назначения светло-зеленого и темно-зеленого цветов.

Сшивной шнур выполнен из капронового шнура диаметром 3-5 мм с петлей на одном конце и предназначен для соединения стандартных элементов между собой.

Конструкция комплекта позволяет менять размеры и конфигурацию маскировочного покрытия.

Стандартные размеры *:
МКТ-2Л - 3×6 м

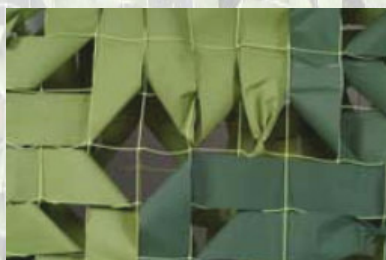

* Возможно изготовление покрытий любых размеров на заказ

СОСТАВ МАСКИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ МКТ-2Л И МКТ-2С

Наименование	Количество, шт.
	МКТ-2Л
Покрытие маскировочное размером 12×18 м	1
Прикольш	24
Чехол-сверток	1
Паспорт	1
Комплект ЗИП	1